

Dreiphasen-Säulen-Stelltransformatoren mit Sparwicklung

Type DRTE

Offen, IP 00
geeignet zum Einbau bis IP 20

Type DRT

Im Gehäuse nach IP 20

3 x 400 V / 3 x 0-400 V

Stern-Spar

Dreieckschaltung auf Anfrage

Three-phase Variable Column-type Transformers with auto windings

Open, IP 00,
suitable for mounting up to IP 20

Casing IP 20

3 x 400 / 3 x 0-400 V

Star connected

Delta connection on request

Autotransformateurs à colonnes triphasés avec auto enroulement


Ouvert, IP 00,
propre au montage jusqu'à IP 20

Carter IP 20


3 x 400 / 3 x 0-400 V

Montage étoile

Couplage triangle sur demande

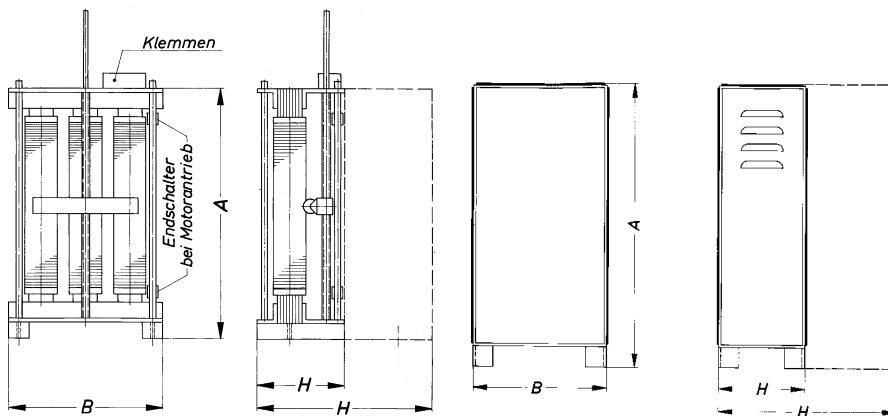

kVA	3 x A	Kupfer Copper Cuivre ca. (kg)	Rohre Tubes Bobines	IP 00			Gewicht Weight Poids ~ kg	IP 20			Gewicht Weight Poids ~ kg
				A	B	H		A	B	H	
6,0 7,5 9,0	8,7 11,0 13,0	9,0 11,5 14,0	3	500	330	225	58	830	510	410	85
10,5 12,0	15,0 17,5	16,0 20,0	3	550	330	235	73	830	510	410	135
15,0 18,0 21,0	21,5 26,0 30,5	22,5 27,5 34,0	3	635	365	235	98	930	560	410	135
24,0 27,0 30,0	35,0 39,0 43,5	40,0 45,5 55,0	3	720	420	250	128	1030	660	410	170
33,0 36,0	48,0 52,0	61,5 68,0	3	765	450	255	145	1100	660	410	190
39,0 42,0	56,5 61,0	65,0 68,0	6	660	365	435	210	1030	560	610	265
48,0 54,0 60,0	69,5 78,0 87,0	80,0 91,0 110,0	6	735	420	460	276	1100	660	610	345
66,0 72,0	96,0 104,0	123,0 136,0	6	780	450	470	316	1150	660	610	405
81,0 90,0	117,0 130,0	137,0 160,0	9	735	420	705	400	1100	660	860	500
99,0 108,0	143,0 156,0	184,5 204,0	9	780	450	725	400	1150	660	860	565
114,0 120,0	165,0 174,0	190,0 220,0	12	735	420	920	525	1100	660	1110	640
132,0 144,0	191,0 208,0	246,0 272,0	12	780	450	935	595	1150	660	1110	710



Schaltgruppe I0
Connection group I0
Groupe commutateur I0

Höhere Leistungen auf Anfrage
Higher capacities on request
Performances plus élevées sur demande

Abmessungen [mm] - Maße und Gewichte unverbindlich
Dimensions [mm] - and weights are not obligatory
Cotes [mm] - poids et encombrements à titre indicatif

Motorantriebe und Zubehör
siehe S. 26 / 27

Motor controls accessories
see page 26 / 27

Commandes par moteur et accessoires
voir page 26 / 27