
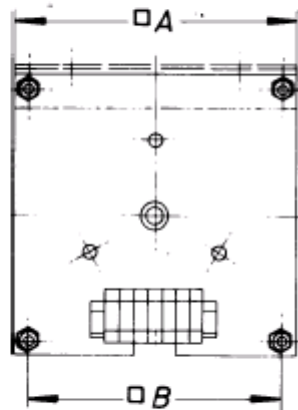


# Autotransformatory DRRTO IP 00

Trójfazowe autotransformatory toroidalne, bez obudów, pozwalające na płynną regulację napięcia wyjściowego w zakresie 3 x 0-400V lub 3 x 0-450V (zależnie od wykonania) przy zasilaniu z sieci 3 x 400V 50 Hz. Przeznaczone do wbudowania w stanowiska pomiarowe, laboratoryjne lub przemysłowe. Możliwa jest dostawa z napędem silnikowym oraz osobna dostawa pokręteł i skal.

Częstotliwości 50 do 400 Hz. Maksymalna temperatura otoczenia 40°C.

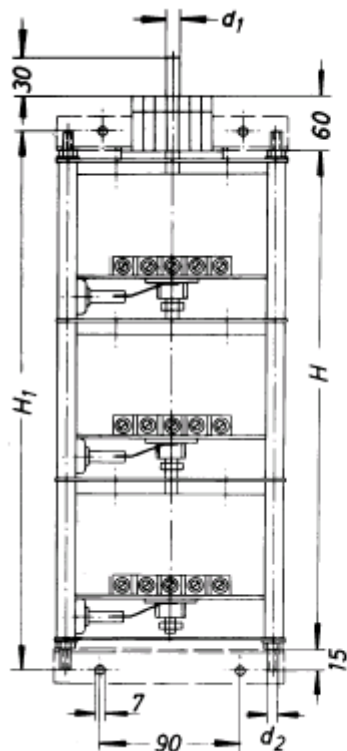

Wielkość	3 x 0-400 V		3 x 0-450 V		Wymiary [mm]						Masa kg		
	3 x A	kVA	3 x A	kVA	A	B	H	H <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>			
DM 3	0,8	0,55	0,6	0,47	150	134	330	360	6	M 6	5,5		
DM 4	1,0	0,69	0,9	0,66							7,5		
DM 5	1,6	1,11	1,2	0,93							8,5		
DM 6	2,5	1,72	2,0	1,56							10,5		
DM 61	3,2	2,20	2,8	2,19			11,5						
DM 7	4,0	2,76	3,0	2,34			375	405			10	M 6	14,5
DM 8	6,0	4,14	4,5	3,50			455	485			10	M 10	20,5
DM 9	8,0	5,52	6,0	4,68			180	160			460	490	10
DM 10	10	6,90	8,0	6,24	32								
DM 11	12	8,28	10	7,80	220	196	485	515	10	M 12	36		
DM 12	15	10,4	12	9,36							40		
DN 7	18	12,4	18	14,0	300	249	460	490	10	M 10	57		
DN 9	25	17,3	25	19,5							72		
DN 10	32	22,1	32	24,9							75		

Oferujemy również wykonania z separacją galwaniczną.