

Dreiphasen-Säulen-Stelltransformatoren mit getrennten Wicklungen Konstanter Strom über den Stellbereich

Type DRTGE

Offen, IP 00
geeignet zum Einbau bis IP 20

Type DRTG

Im Gehäuse nach IP 20

3 x 400 / 3 x 0-660 V mit Mp

Stern-Stern

Dreieck-Sternschaltung auf Anfrage

Three-phase Variable Column-type Transformers with separate windings Constant current over the adjusting range

Open, IP 00,
suitable for mounting up to IP 20

Casing IP 20

3 x 400 / 3 x 0-660 V with Mp

Star-Star connected

Delta-Star connection on request

Autotransformateurs à colonnes triphasés avec enroulements séparés Courant constant dans le domaine de réglage



Ouvert, IP 00,
propre au montage jusqu'à IP 20

Carter IP 20


3 x 400 / 3 x 0-660 V avec neutre

Raccordement: étoile/étoile

Triangle/étoile sur demande

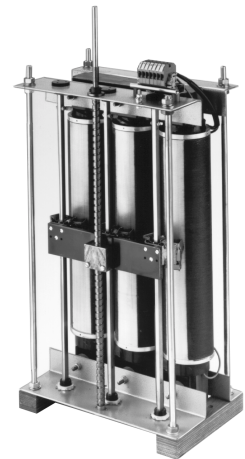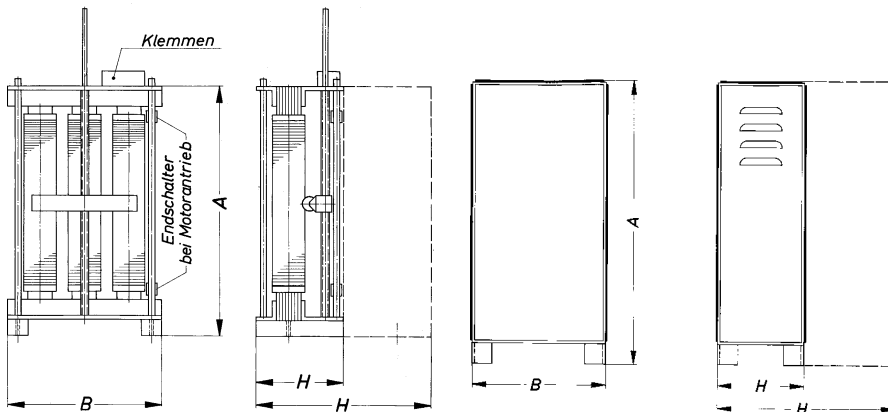

kVA	3 x A	Kupfer Copper Cuivre ~ kg	IP 00			Gewicht Weight Poids ~ kg	IP 20			Gewicht Weight Poids ~ kg
			A	B	H		A	B	H	
96	84	365	1185	520	575	710	1585	620	675	815
144	126	585	1185	520	755	1050	1585	620	855	1210
192	168	735	1185	520	1100	1320	1585	620	1200	1520
288	252	1170	1185	520	1550	2130	1585	620	1650	1710
384	336	1470	1185	520	2700	3500	1585	620	2800	3850



Schaltgruppe Dyn 5
Connection group Dyn 5
Groupe commutateur Dyn 5

Höhere Leistungen auf Anfrage
Higher capacities on request
Performances plus élevées sur demande

Abmessungen [mm] - Maße und Gewichte unverbindlich
Dimensions [mm] - and weights are not obligatory
Cotes [mm] - poids et encombrements à titre indicatif

Motorantriebe und Zubehör
siehe S. 26 / 27

Motor controls accessories
see page 26 / 27

Commandes par moteur et accessoires
voir page 26 / 27